




# ステンレス鋼管 寸法表 (直管・異形管・その他)


## ■ 一般用リング接続型 (リングジョイント)

### 直管標準仕様の規格

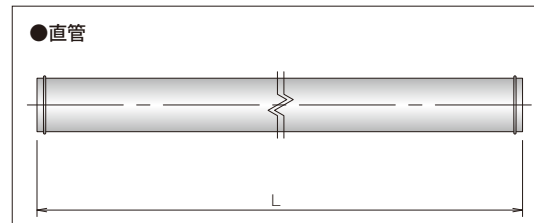

仕様項目	標準仕様
仕様項目	標準仕様
接続形式	リング (クラウン型メカニカルジョイント)
管の種類	JIS G3459 配管用ステンレス鋼管
呼 径	50A~300A (2B~12B)



呼 径 A	鋼管外径 (mm) D	鋼管の厚さ (mm) (Sch20°)	長 さ (mm) L	参考数値
				定尺管の重量 (kg) (Sch20°)
50	60.5	3.5	4000	19.9
65	76.3	3.5	4000	25.4
80	89.1	4.0	4000	33.9
100	114.3	4.0	4000	44.0
125	139.8	5.0	4000	67.2
150	165.2	5.0	4000	80.2
200	216.3	6.5	4000	136.2
250	267.4	6.5	4000	169.0
300	318.5	6.5	4000	202.6




呼 径 主管	枝管	L (mm)		H (mm)	
		枝管	主管	枝管	主管
50	50	228		114	
	40			110	
	32			107	
	25			101	
65	65	252		126	
	50			120	
	40			117	
	32			114	
80	80	272		136	
	65			133	
	50			126	
	40			123	
100	100	310		155	
	80			148	
	65			145	
	50			139	
125	125	348		174	
	100			168	
	80			161	
	65			158	
150	150	386		193	
	125			187	
	100			180	
	80			174	
200	200	456		228	
	150			218	
	125			212	
	100			206	
250	250	532		266	
	200			253	
	150			244	
	125			241	
300	300	628		314	
	250			291	
	200			279	
	150			269	
300	125	628		266	
	150			269	

呼 径 主管	枝管	L (mm)		H (mm)	
		枝管	主管	枝管	主管
150	150	386		193	
	125			187	
	100			180	
	80			174	
200	200	456		228	
	150			218	
	125			212	
	100			206	
250	250	532		266	
	200			253	
	150			244	
	125			241	
300	300	628		314	
	250			291	
	200			279	
	150			269	
300	125	628		266	
	150			269	

### 継手標準仕様の規格



呼 径 A	L寸法 (mm)	
	90°エルボ	45°エルボ
50	126	82
65	145	90
80	164	97
100	202	113
125	241	129
150	279	145
200	355	176
250	431	208
300	517	249



呼 径	L (mm)	
	大径	小径
50	40	176
	32	
	25	
65	50	189
	40	
	32	
80	65	189
	50	
	40	
100	80	202
	65	
	50	

呼 径	L (mm)	
	大径	小径
125	100	227
	80	
	65	
150	125	240
	100	
	80	
200	150	252
	125	
	100	
250	200	278
	150	
	125	
300	250	313
	200	
	150	
	125	