


FD 鋼製排水溝 ドレンRE

RE:replaceable (交換可能)

取替可能タイプ

特許出願中
NETIS登録中

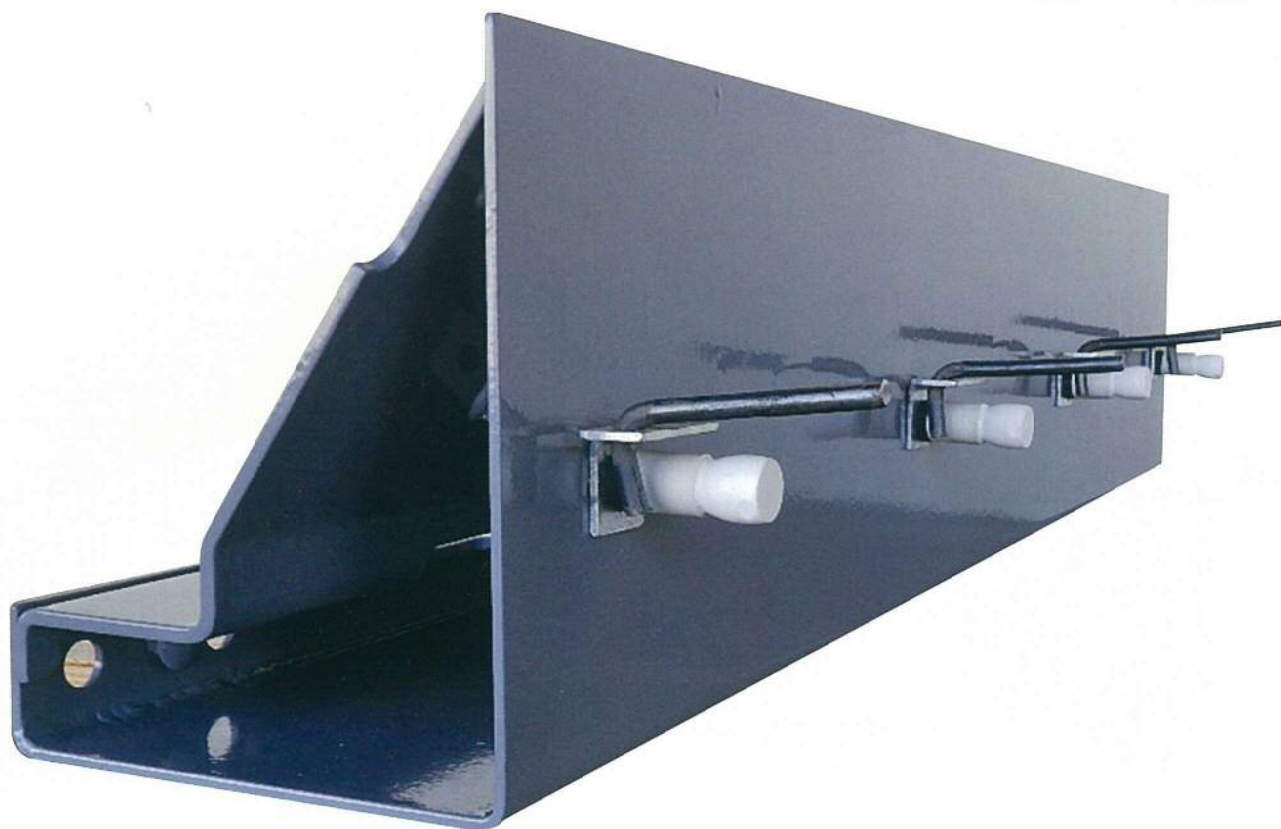


- 取替え補修が簡単な新タイプ (設置方法は以前と変わりません.)
- 交換作業が容易, 工期短縮, コストダウンが可能
- 作業に伴い発生する騒音を低減
- セラミックインサートは腐食の心配がありません.


交換時の作業工程

| 工程 | 改良前 | 改良後 |
|---------------|-----|-----|
| 1.フタの撤去 | ○ | ○ |
| 2.コンクリートの切断 | ○ | 不要 |
| 3.コンクリートのはつり | ○ | 不要 |
| 4.本体の撤去 | ○ | ○ |
| 5.新しい鋼製排水溝の設置 | ○ | ○ |
| 6.鉄筋組立 | ○ | 不要 |
| 7.型枠組立 | ○ | 不要 |
| 8.コンクリートの打設 | ○ | 不要 |

改良後は、
② ③ ⑥ ⑦ ⑧は不要

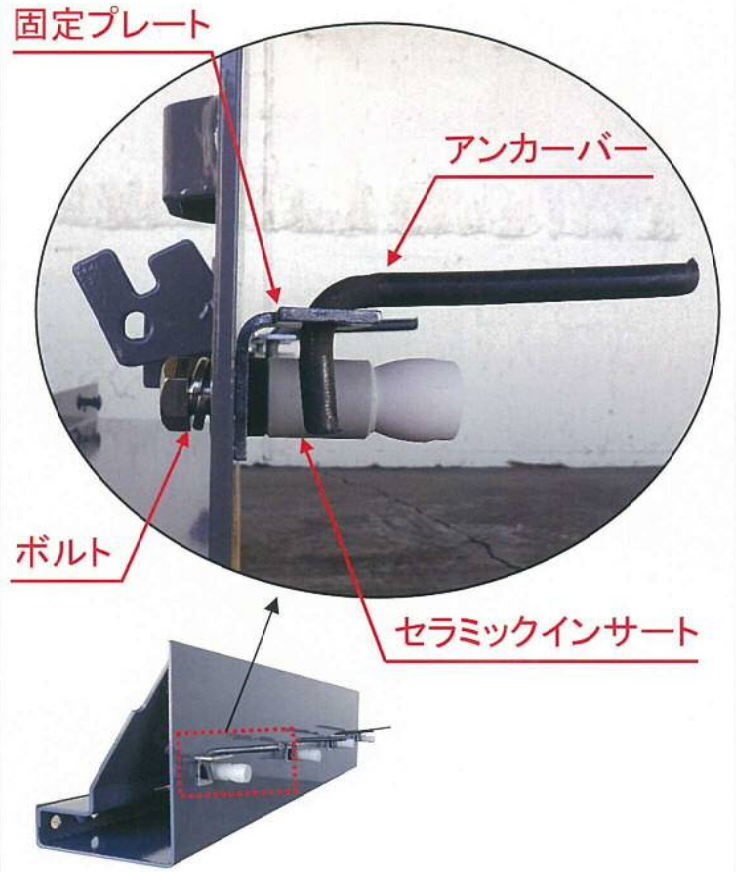


改良前

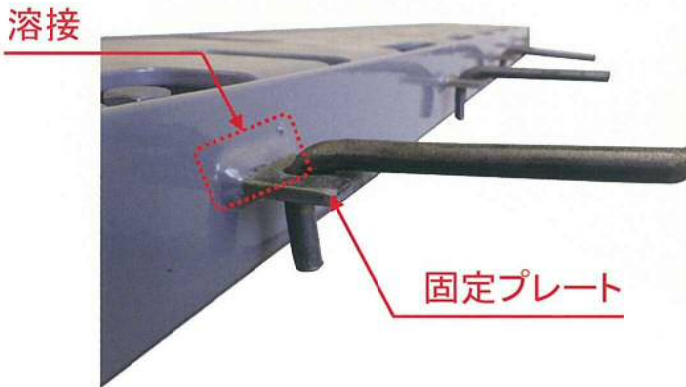

固定プレートが本体に溶接されており、
本体の取外しが不可能

改良後

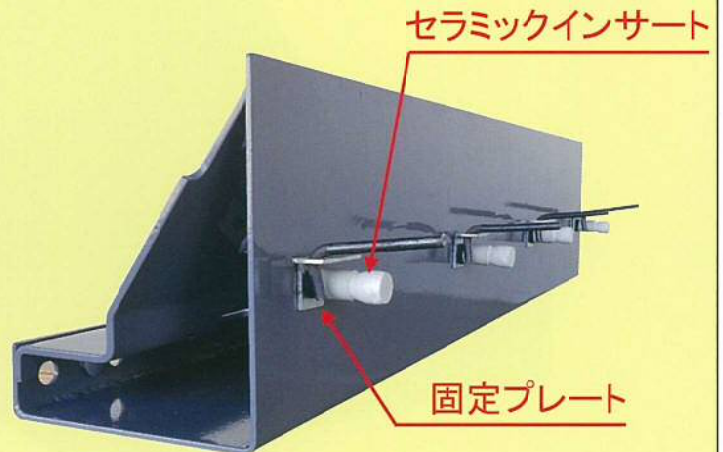

プレートの固定にセラミックインサートを使用することで本体の取外しが可能に

工期短縮・コストダウン・作業騒音の軽減を実現