


KOWA 振動ふるい機


■両ボルト防振ゴム使用説明図

納入時

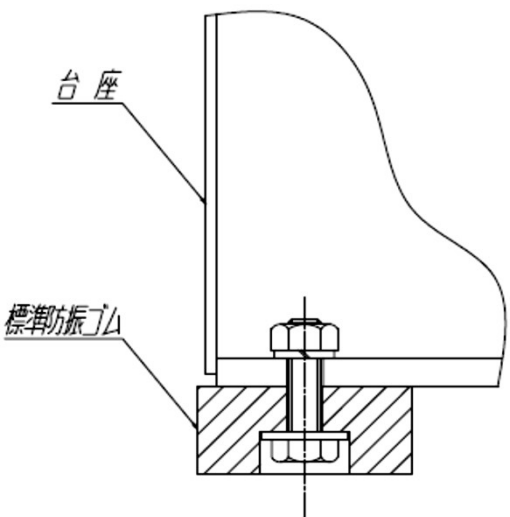

・納入時には標準の防振ゴムを取付けしております。


据付時

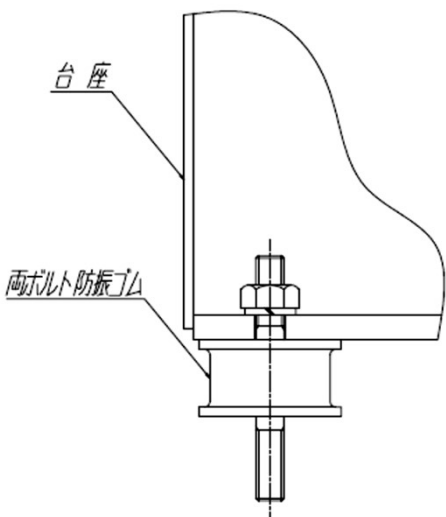

・付属しております両ボルト防振ゴムに交換し据付けして下さい。
・両ボルト防振ゴムの上下金具全面に荷重がかかるよう設置し、引張荷重がかからないように据付けして下さい。

■両ボルト防振ゴム(クラシキ化工)

形式・サイズ	タイプ	取付ピッチ	個数
KA-50 D:50 H:27 L:30(※1) A:25 d:M10	F:400・500	P.C.D.450	4
	G/I:400・500	P.C.D.480	4
	F/G/I/L:700・800 F/G/I/L:1000 I:1200	P.C.D.755	8
KA-80 D:80 H:40 L(A):45 d:M12	F/G/L:1200 F/G:1500	P.C.D.965	6 ※2

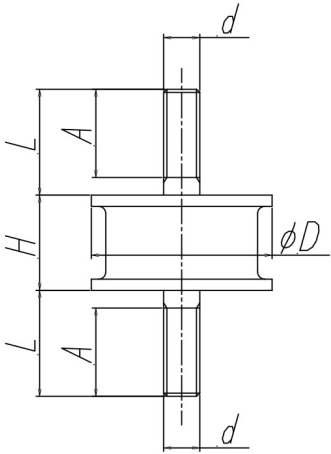

※1 ボルト長さが短いものはVプリー下部に使用(短い方をふるい機側に使用:一部機種対象)
※2 取付箇所は図面で確認して下さい
・参考締付けトルク M10: 18~25(N・m) 、M12: 31~45(N・m)
※ 据付け時の注意点については防振ゴムメーカー発行の「使用上の注意点」をご参照ください。(下記URL参照)

<https://sanki.kuraka.co.jp/products/search.html?c1=&q=KA-50&t5=1>